
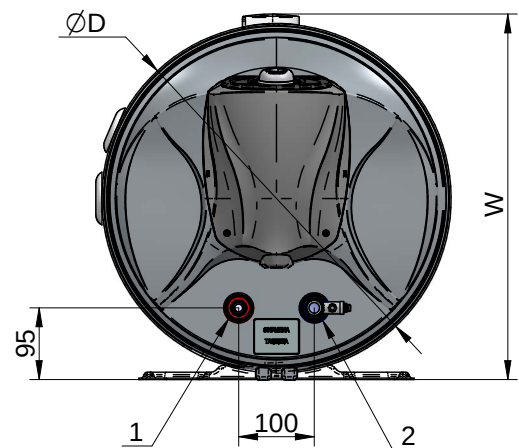


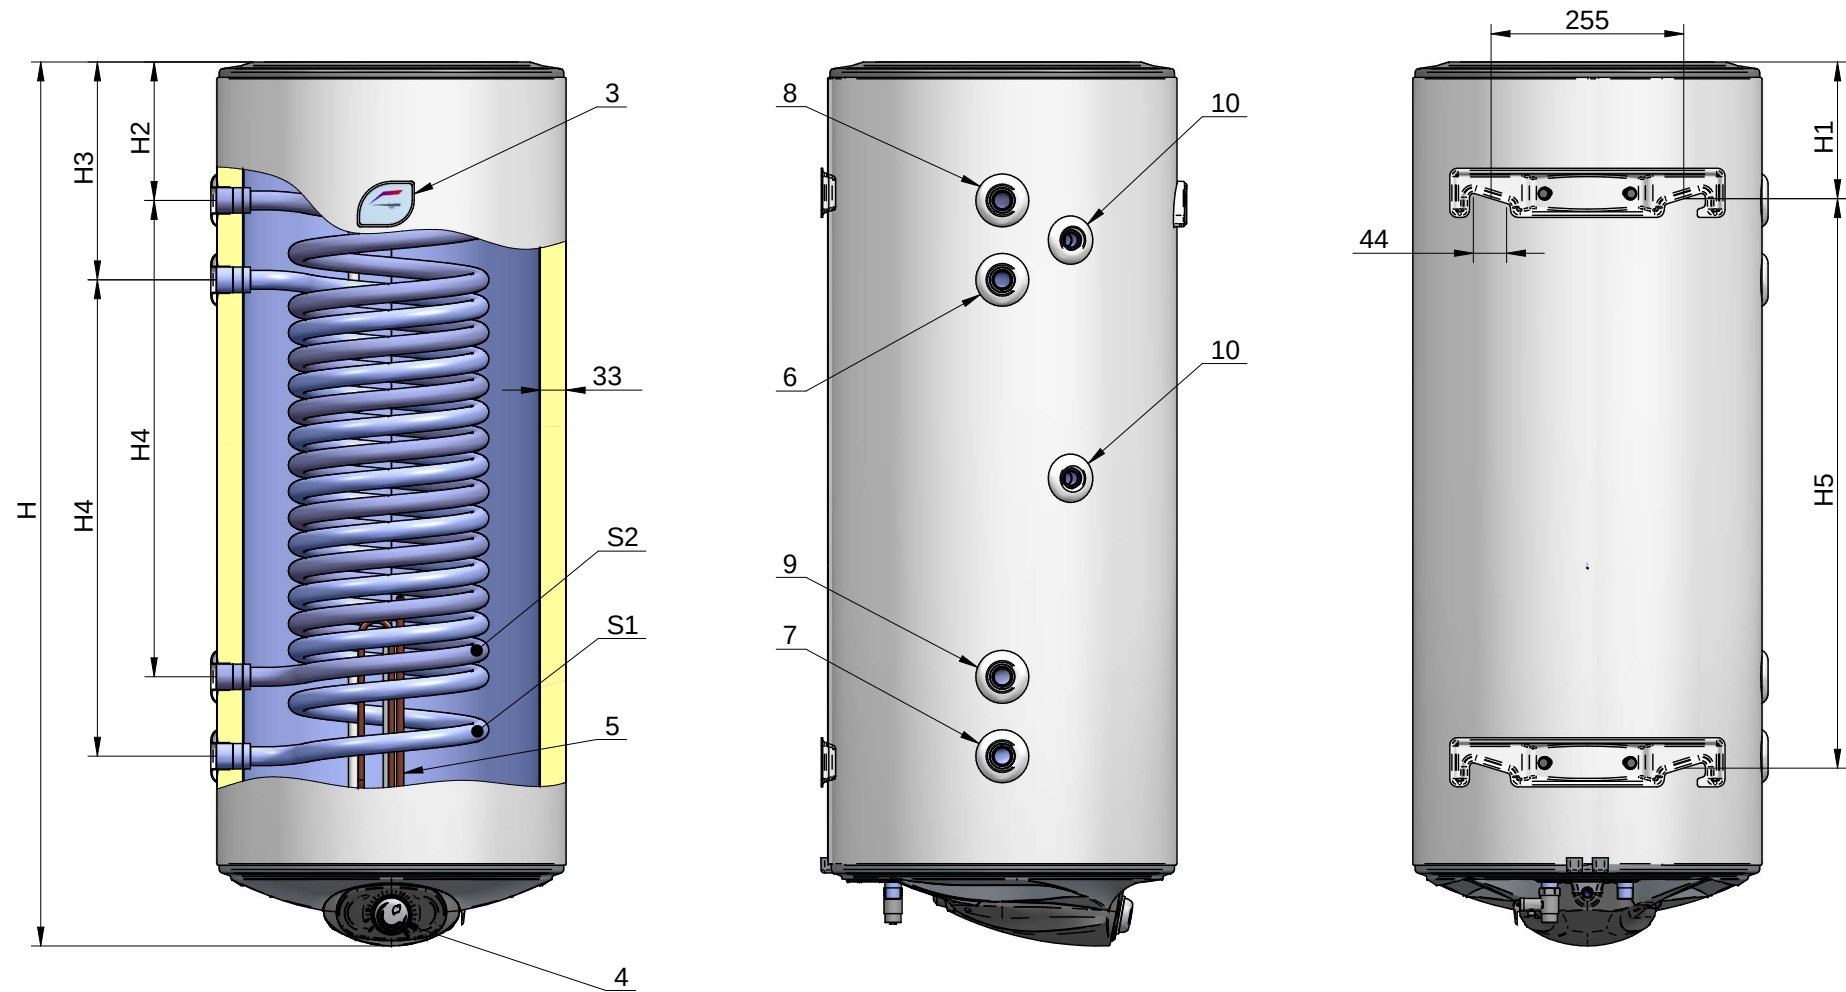

1. Някои от параметрите/стойностите в таблицата са изчислени.
2. Времето за загряване с електрическия нагревател е на база реалния обем.
3. WVFxxx46FS21L – Изводите на топлообменника и гнездата за температурни датчици са отляво.
WVFxxx46FS21R – Изводите на топлообменника и гнездата за температурни датчици са отдясно.

КОМБИНИРАНИ ТОПЛОАКУМУЛИРАЩИ РЕЗЕРВОАРИ ЗА СТЕНЕН МОНТАЖ С ДВА ПАРАЛЕЛНИ ТОПЛООБМЕННИКА [1]				
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ				
Model [3]	...	WVF10046FS21L WVF10046FS21R	WVF12046FS21L WVF12046FS21R	WVF15046FS21L WVF15046FS21R
Обемна група	...	100	120	150
Вместимост	L	89	111	140
Клас на ЕЕ	...	B	B	B
Загуби при нулев товар	W	47	51	54
Номинално налягане	MPa	0.8	0.8	0.8
Дебелина на изолацията	mm	33	33	33
Бруто тегло	kg	41,5	51	58
ТОПЛООБМЕННИК (основно загряване)				
Работно налягане	MPa	1	1	1
Максимална температура на топлоносителя	°C	95	95	95
Максимална температура в съда при загряване с топлообменник	°C	85	85	85
ТОПЛООБМЕННИК S1				
Площ	m²	0.36	0.53	0.53
Вместимост	L	1.7	2.5	2.5
Мощност съгласно EN 12897	kW	8.6	12.7	12
Време за загряване съгласно EN 12897	min	30	27	33
Пад на налягане	mbar	25	35	35
Максимално количество източената вода MIX 40°C съгласно EN 12897, при изключено захранване S1	L	143	183	219
ТОПЛООБМЕННИК S2				
Площ	m²	0.36	0.53	0.53
Вместимост	L	1.7	2.5	2.5
Мощност съгласно EN 12897	kW	9.1	13.4	12.5
Време за загряване съгласно EN 12897	min	22	21	28
Пад на налягане	mbar	25	35	35
Максимално количество източената вода MIX 40°C съгласно EN 12897, при изключено захранване S2	L	111	149	190
ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЧАСТ (спомогателно загряване)				
Обявено напрежение	V~	230	230	230
Обявена мощност	kW	2 / 3	2 / 3	2 / 3
Време за загряване с ел. нагревател до 70°C [2]	min	184 / 123	230 / 153	290 / 193
Максимална температура в съда с ел. нагревател	°C	75	75	75
СВЪРЗВАНЕ				
1: Изход - топла вода		G1/2 M	G1/2 M	G1/2 M
2: Вход / дренаж - студена вода		G1/2 M	G1/2 M	G1/2 M
3: Температурен индикатор		Да	Да	Да
4: Контролен панел		Да	Да	Да
5: Фланец със система нагревателна		Да	Да	Да
6: Теплообменник - вход		G3/4 F	G3/4 F	G3/4 F
7: Теплообменник - изход		G3/4 F	G3/4 F	G3/4 F
8: Теплообменник - вход		G3/4 F	G3/4 F	G3/4 F
9: Теплообменник - изход		G3/4 F	G3/4 F	G3/4 F
10: Муфа за термосензорна сонда		G1/2 F	G1/2 F	G1/2 F
РАЗМЕРИ				
D	mm	462	462	462
H	mm	1005	1170	1420
H1	mm	185	185	185
H2	mm	190	180	435
H3	mm	300	290	540
H4	mm	450	630	630
H5	mm	-	755	1005
W	mm	485	485	485